2/3" HD スタジオ・中継制作レンズ

HA27x6.5BE

2/3" HDフォーマット　ワイド端焦点距離　エクステンダー

HA 27 × 6.5 B E — P 一軸二操作 / SM サーボ / PS 一軸二操作・サーボ兼用 / SMP 電動一軸二操作・サーボ兼用

ズーム比　Bマウント

■ 仕 様

		HA27×6.5BE
イメージサイズ		2/3"
焦点距離	1×	6.5–180mm
	2×	13.0–360mm
ズーム比		27×
エクステンダー		2×
最大口径比	1×	1:1.5（6.5–123mm），1:2.2（180mm）
	2×	1:3.0（13.0–245mm），1:4.4（360mm）
最至近撮影距離（M.O.D.）		0.6m（前玉より）
被写体範囲（M.O.D.時）［水平×垂直］（16:9）	1×	6.5mm 1053 × 592mm　180mm 39 × 22mm
	2×	13.0mm 527 × 296mm　360mm 20 × 11mm
画　角［水平×垂直］（16:9）	1×	6.5mm 72°50′ × 45°02′　180mm 3°03′ × 1°43′
	2×	13.0mm 40°30′ × 23°25′　360mm 1°32′ × 0°51′
マクロ撮影		最至近撮影距離 0.05m（前玉より）
サイズ（H×W×L）		236 × 228 × 537mm
質　量		19.7kg
操作方式		P:一軸 / SM:サーボ / PS:一軸・サーボ兼用 / SMP:電動一軸・サーボ兼用
本体価格	P	¥7,140,000（税抜¥6,800,000）
	SM	¥8,295,000（税抜¥7,900,000）
	PS・SMP	¥9,555,000（税抜¥9,100,000）
オプション価格		Vformat: ¥577,500（税抜¥550,000）

注）Pタイプの本体価格には、操作棒、レンジセレクター、収納トランクが含まれています。
SMタイプの本体価格には、標準フルサーボアクセサリー、収納トランクが含まれています。
PS・SMPタイプの本体価格には、操作棒、標準フルサーボアクセサリー、収納トランクが含まれています。

■ 外観図
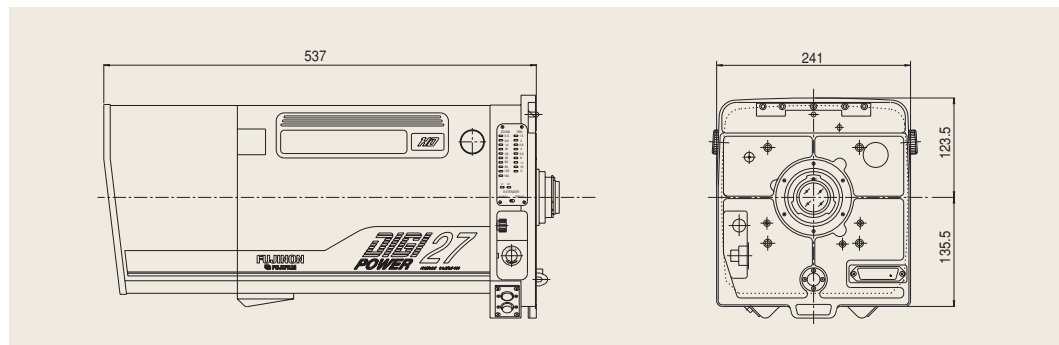
■ システムチャート
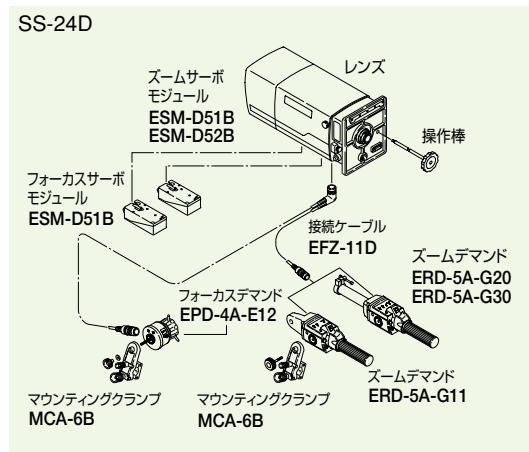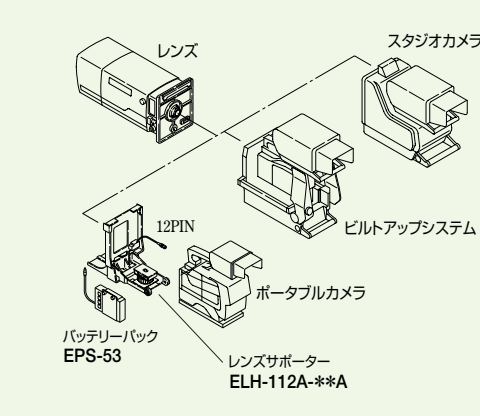
レンズ機能

レンズ駆動系のデジタル化を図り、高精度な動作性を実現。デジタル特性を生かした多彩な機能を搭載し、あらゆる撮影場面に応じた効果的な操作が可能となります。

Vformat（オプション）

スイッチャブル対応カメラ（4:3↔16:9）において性能を発揮する機能です。
約0.8倍のレンズを搭載し、4:3モード時でもレンズ本来の画角を忠実に再現します。
（注）レシオコンバーター使用時の焦点距離、Fナンバー表示は実際の数値と異なります。

AB focus アドバンスドバックフォーカス

0.05mのマクロ撮影が可能。専用コントローラー（EA-3A-10A 税抜200,000円）により、フォーカスフェーダーやマクロ撮影が手元で制御できます。

Find ファインドシステム

専用ソフトをインストールしたPCから、レンズの作動状態を点検し、異常の有無を判断します。

エクステンダー。焦点距離を2倍にします。

※製品の仕様および外観等は予告なく変更することがあります。
※カタログ上での製品の外観色は撮影、印刷条件により実製品と異なって見えます。

注 意　安全にご使用いただくため、取扱説明書に従い正しくお取り扱い下さい。

FUJIFILM

FUJIFILMグループ

フジノン株式会社

営業部国内映像機器課
〒331-9624 埼玉県さいたま市北区植竹町1-324 TEL: 048(668)2142〜4 FAX: 048(651)8517
URL: http://www.fujinon.co.jp/ E-mail: sales@msv.fujinon.co.jp

この印刷物は古紙の配合100%の再生紙と環境にやさしい「大豆油インク」を使用しています。

GVD-230-00 Printed in Japan 05.11 BR.2000